Basi monoblocco in vetroresina standard

Sono realizzate in **resina poliestere rinforzata con fibra di vetro** PRVF, **pigmentate bianche nella parte a vista interna e isolate** mediante pannelli in poliuretano espanso rigido con densità 35±1,5 kg/m^3.

Grazie alla loro **semplicità**, **velocità di messa in opera** e l'**elevata diffusione luminosa**, data dalla particolare forma, le basi prefabbricate sono particolarmente adatte e convenienti come alternativa ai tradizionali muretti d'appoggio in cls, onerosi e difficili da realizzare, specialmente nelle forme circolari.

Sono **resistenti agli urti**, **agli agenti atmosferici**, dimensionalmente **stabili** e **studiate per raccogliere eventuale acqua di condensa**.

Sono disponibili nelle dimensioni e nelle altezze riportate nelle tabelle a fianco.

Basi monoblocco in vetroresina con aspiratore

Costruttivamente simili alle basi in vetroresina standard, possono essere realizzate nelle dimensioni con altezza di 50 cm (vedi tabella).

Sono particolarmente indicate per ambienti nei quali sia richiesta una **ventilazione continua**, naturale o forzata, per ricambio d'aria senza l'utilizzo delle tradizionali aperture.

L'aspiratore è di tipo tangenziale, con capacità di 240 m^3/h e motore monofase (230 V, 37 W) schermato ed in grado di funzionare con temperature ambientali da -30°C a +50°C.

Il passaggio d'aria è protetto da rete antinsetto.

Ogni basamento prefabbricato può ospitare tutti i modelli di cupola e i vari sistemi di apertura, ottenendo un eccellente illuminazione, una ventilazione giornaliera ottimale e/o un sistema di evacuazione fumo e calore.

Vedi anche: / **Illuminazione zenitale** / **Controllo di fumo e calore** / **Accessori**

CAODURO® S.p.A. Via Chiuppese, 15, 36010, Cavazzale (VI), Italia
Tel +39 0444 945959 - Fax +39 0444 945164
info@caoduro.it - www.caoduro.it

SGS N° IT98/0243

Dimensioni

Basi monoblocco circolari

Luce netta A	Esterno appoggi B	Foro solaio D	H 20	H 30	H 50
⌀ 45	⌀ 58	⌀ 65	●		
⌀ 70	⌀ 83	⌀ 90	●		
⌀ 70	⌀ 83	⌀ 100	●	●	●
⌀ 95	⌀ 108	⌀ 115	●		
⌀ 95	⌀ 108	⌀ 120	●	●	
⌀ 100	⌀ 113	⌀ 120	●		
⌀ 120	⌀ 133	⌀ 140	●		
⌀ 120	⌀ 133	⌀ 150	●	●	●
⌀ 135	⌀ 148	⌀ 155	●		
⌀ 155	⌀ 168	⌀ 175	●		
⌀ 155	⌀ 168	⌀ 180	●	●	
⌀ 170	⌀ 183	⌀ 190	●		
⌀ 170	⌀ 183	⌀ 200	●		
⌀ 200	⌀ 215	⌀ 220	●		

Dimensioni in cm.

Basi monoblocco quadrate

Luce netta A	Esterno appoggi B	Foro solaio D	H 20	H 30	H 50
45x45	58x58	65x65	●		
70x70	83x83	90x90	●	●	●
70x70	83x83	100x100	●	●	●
80x80	93x93	100x100	●		
95x95	108x108	115x115	●		●
95x95	108x108	120x120	●	●	●
100x100	113x113	120x120	●		
120x120	133x133	140x140	●		
120x120	133x133	150x150	●	●	●
155x155	168x168	175x175	●		
155x155	168x168	180x180	●	●	
170x170	183x183	190x190	●		
170x170	183x183	200x200	●	●	
180x180	193x193	190x190		●	
180x180	193x193	200x200	●		
200x200	215x215	220x220	●		

Dimensioni in cm.

Basi monoblocco rettangolari

Luce netta A	Esterno appoggi B	Foro solaio D	H 20	H 30	H 50
45x70	58x83	65x90	●	●	
55x155	68x168	75x175	●	●	
70x120	83x133	90x140	●		
70x120	83x133	100x150	●		
70x170	83x183	90x190	●		
70x170	83x183	100x200	●	●	
70x230	83x243	90x250		●	
85x205	98x218	105x225	●		
90x170	103x183	100x200	●		
95x155	108x168	115x175	●		
95x155	108x168	120x180	●		
100x200	113x213	120x220	●	●	●
100x220	113x233	120x240	●	●	
120x170	133x183	140x190	●		
120x170	133x183	150x200	●		
120x220	133x233	140x240	●		
120x265	133x278	140x285	●		
120x265	133x278	150x300	●		
170x265	183x278	190x285	●		

Dimensioni in cm.

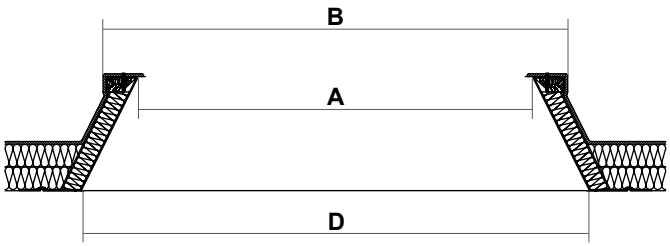

Ogni basamento prefabbricato può ospitare tutti i modelli di cupola e i vari sistemi di apertura, ottenendo un eccellente illuminazione, una ventilazione giornaliera ottimale e/o un sistema di evacuazione fumo e calore.