

Basi monoblocco in vetroresina per pannelli sandwich curvi

Le basi prefabbricate per pannelli sandwich curvi sono adatte per coperture curve con pannelli di raggio 330 cm, 375 cm, 600 cm tipo *Elycop/Fratelli Re, Rexcop, Archimede, Italpannelli*, ecc. oppure con raggi a richiesta.

Sono realizzate in **resina poliesteri rinforzata con fibra di vetro e pigmentate bianche nella parte a vista interna, isolate** mediante pannelli in poliuretano espanso rigido con densità $35 \pm 1,5 \text{ kg/m}^3$ e riproducibili con spessore a partire da 4 cm. La **parte esterna risulta grezza di colore grigio**, trattata con apposito composto per renderla **impermeabile**. La parte interna risulta invece verniciata e levigata bianca per una maggior resa luminosa.


Anche a queste basi possono essere applicati i vari sistemi di apertura per ottenere, oltre ad una elevata illuminazione, anche una ventilazione giornaliera ottimale o un sistema di evacuazione fumo e calore.



Dimensioni

Raggio 330		Raggio 375		Raggio 600	
Sviluppo lastra	Luce netta A	Sviluppo lastra	Luce netta A	Sviluppo lastra	Luce netta A
230÷410	85x205	250÷290	100x200	300÷450	60x250
260÷450	100x200	220÷420	120x175	250÷410	85x205
320÷450	100x250	270÷470	120x225	250÷380	100x200
230÷450	120x170			350÷450	100x250
260÷400	120x220			310÷450	160x250
320÷460	160x250				

Per esigenze particolari l'azienda è disponibile a realizzare basi a campione.
Dimensioni in cm.

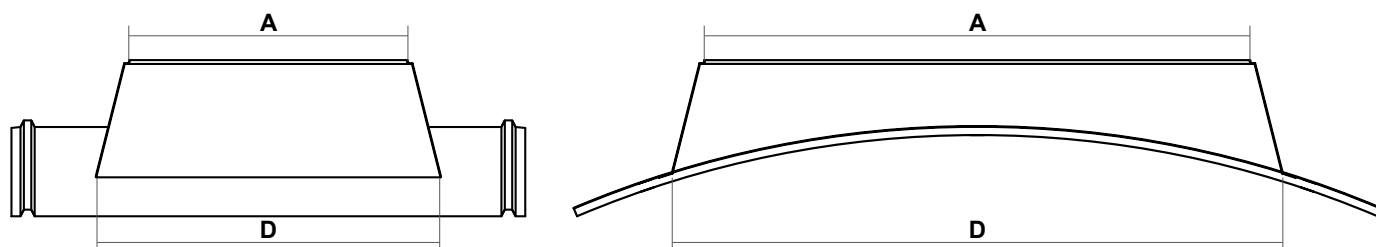

Ogni basamento prefabbricato può ospitare tutti i modelli di cupola e i vari sistemi di apertura, ottenendo un'eccellente illuminazione, una ventilazione giornaliera ottimale e/o un sistema di evacuazione fumo e calore.

Vedi anche: / [Illuminazione zenitale](#) / [Controllo di fumo e calore](#) / [Accessori](#)



CAODURO® S.p.A. Via Chiuppese, 15, 36010, Cavazzale (VI), Italia
Tel +39 0444 945959 - Fax +39 0444 945164
info@caoduro.it - www.caoduro.it

