Basi monoblocco in vetroresina Onda Europa

Queste **basi** sono realizzate con **profilo *Onda Europa* passo 177/51 cm**.

La **semplicità di messa in opera** e la **limitata zona di intervento** le rendono particolarmente adatte ad essere inserite in coperture con lastre ondulate.

Sono prodotte con altezza di 20 o 25 cm e la loro struttura è del tutto simile alle basi in vetroresina standard.

Come per le altre basi monoblocco, possono essere applicati i vari sistemi di apertura per ottenere, oltre ad una elevata illuminazione, anche una ventilazione giornaliera ottimale o un sistema di evacuazione fumo e calore.

Per evitare qualunque tipo di infiltrazioni **questa tipologia di basamenti deve essere installata su coperture a falde inclinate**, con pendenze utili a garantire il deflusso dell'acqua.

Dimensioni

Tipo Base	Luce netta Tegolo D	Luce netta Cupola A
A / B	100x100	95x95
A / B	150x150	120x120
A / B	100x150	70x120
A	80x240	70x230
A	90x260	80x250
A	95x215	85x205
A	110x210	100x200
A	110x260	100x250
A	130x275	120x265
A	140x240	120x220

Per esigenze particolari l'azienda è disponibile a realizzare basi a campione.
Dimensioni in cm.

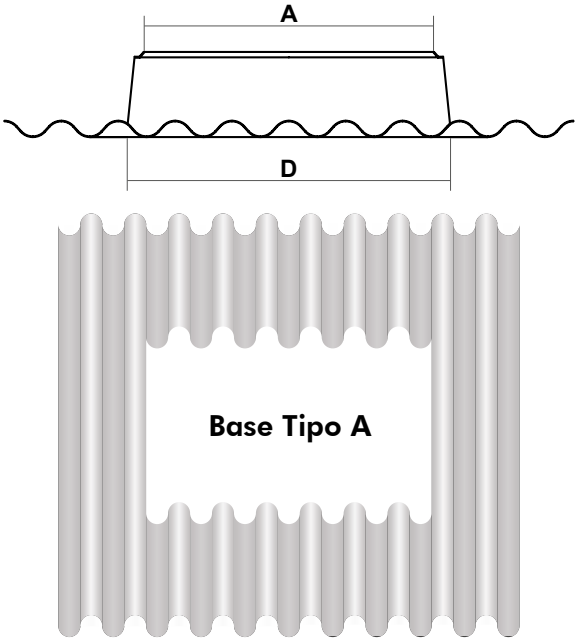

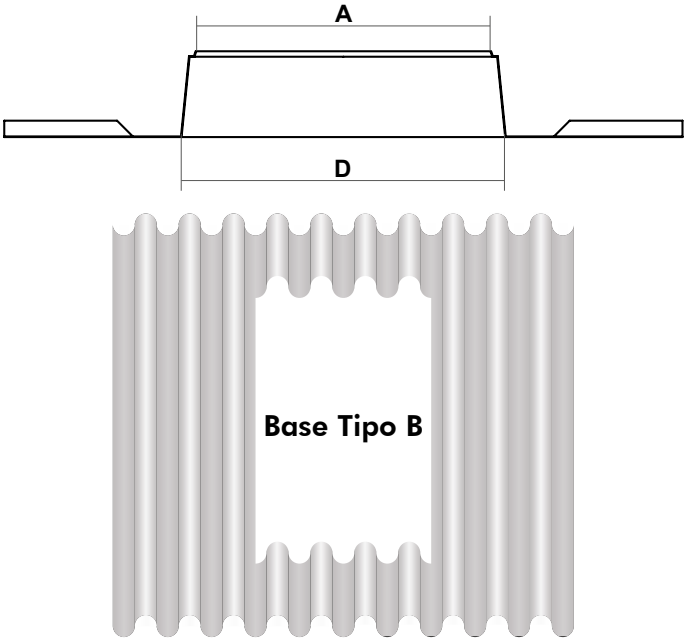

Ogni basamento prefabbricato può ospitare tutti i modelli di cupola e i vari sistemi di apertura, ottenendo un eccellente illuminazione, una ventilazione giornaliera ottimale e/o un sistema di evacuazione fumo e calore.

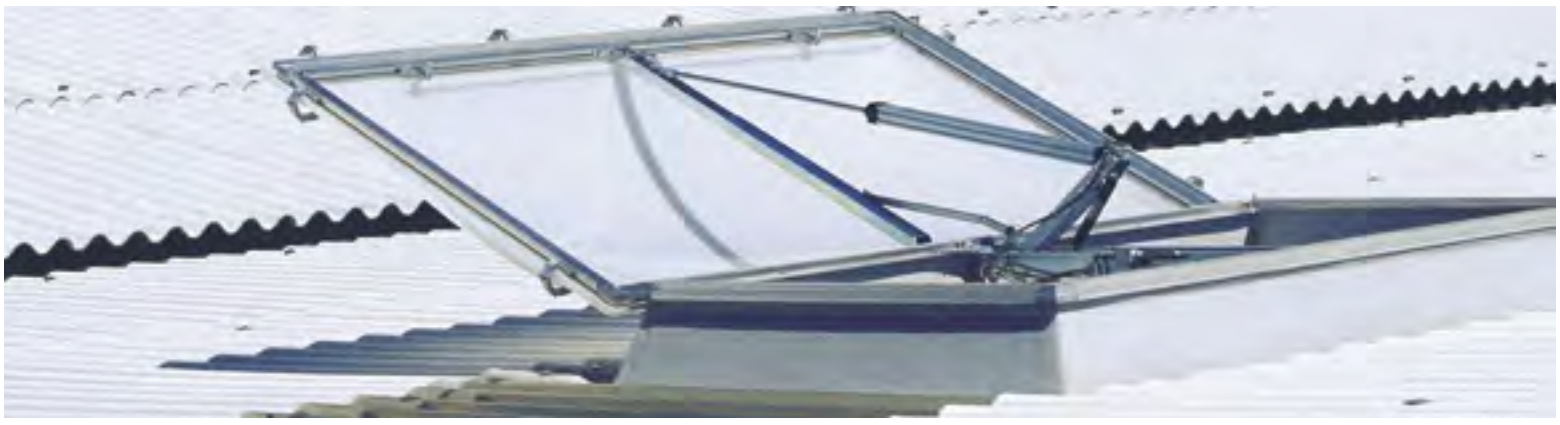

Vedi anche: / Illuminazione zenitale / Controllo di fumo e calore / Accessori

CAODURO® S.p.A. Via Chiuppese, 15, 36010, Cavazzale (VI), Italia
Tel +39 0444 945959 - Fax +39 0444 945164
info@caoduro.it - www.caoduro.it

SGS
N° IT98/0243