Basi in vetroresina a canala

Studiate per essere impiegate in presenza di lucernari continui, tunnel termoformati, tunnel centinati in batteria sono realizzate in **resina poliestere rinforzata con fibra di vetro**, **pigmentate bianche nella parte a vista interna e studiate per raccogliere eventuale acqua di condensa**.

Isolate mediante pannelli in poliuretano espanso rigido con densità 35±1,5 kg/m^3, sono realizzate con elementi **modulari** così da poter ottenere vani di lunghezza elevata.

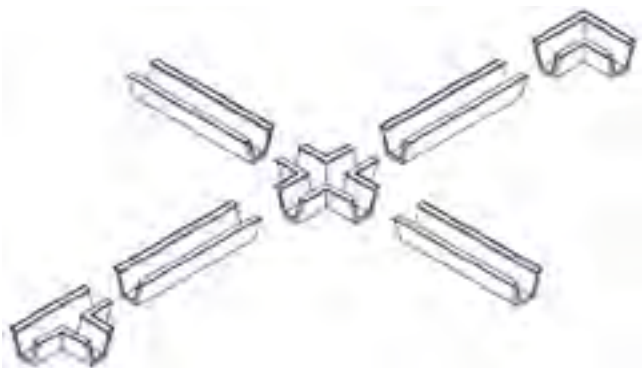

Dimensioni

H	b1	b2
18	30	20
25*	30	20
30**	60	40



***fornibili elementi a crociera, elementi a T e angolari.**
****Le basi a canala H 25 e H 30 cm sono autoportanti e fornibili con lunghezze di elemento 500 cm.**
Dimensioni in cm.

Ogni basamento prefabbricato può ospitare tutti i modelli di cupola e i vari sistemi di apertura, ottenendo un eccellente illuminazione, una ventilazione giornaliera ottimale e/o un sistema di evacuazione fumo e calore.

Vedi anche: / Illuminazione zenitale / Controllo di fumo e calore / Accessori

CAODURO® S.p.A. Via Chiuppese, 15, 36010, Cavazzale (VI), Italia
Tel +39 0444 945959 - Fax +39 0444 945164
info@caoduro.it - www.caoduro.it

SGS
N° IT98/0243