Basi in vetroresina continua componibile

Pensate per essere impiegate in presenza di lucernari continui, sono realizzate in **resina poliestere rinforzata con fibra di vetro**, **pigmentate bianche nella parte a vista interna e studiate per raccogliere eventuale acqua di condensa**.

Isolate mediante pannelli in poliuretano espanso rigido con densità 35±1,5 kg/m^3, sono realizzate con elementi **modulari** così da poter ottenere vani di lunghezza elevata.

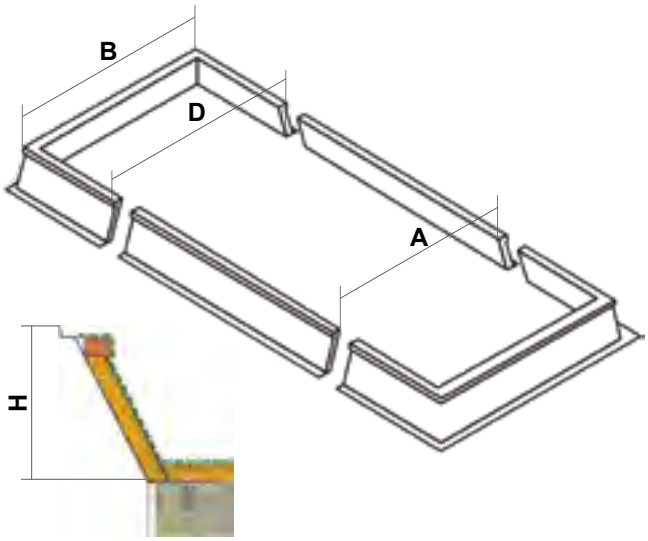

Dimensioni

D	72	87	97	107	117	122	127	132	142	147	157	162	172	182	187	197	207	222	242
A	50	65	75	85	95	100	105	110	120	125	135	140	150	160	165	175	185	200	220
B	65	80	90	100	110	115	120	125	135	140	150	155	165	175	180	190	200	215	235
H 20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H 30						●			●	●				●				●	●

Dimensioni in cm.

Ogni basamento prefabbricato può ospitare tutti i modelli di cupola e i vari sistemi di apertura, ottenendo un eccellente illuminazione, una ventilazione giornaliera ottimale e/o un sistema di evacuazione fumo e calore.

Vedi anche: / **Illuminazione zenitale** / **Controllo di fumo e calore** / **Accessori**

CAODURO® S.p.A. Via Chiuppese, 15, 36010, Cavazzale (VI), Italia
Tel +39 0444 945959 - Fax +39 0444 945164
info@caoduro.it - www.caoduro.it

SGS
N° IT98/0243