

PSO-JEC, ventilatore per autorimesse



I ventilatori *PSO-JEC* sono degli acceleratori *JET FAN* che permettono di risolvere il problema di **aerazione dei parcheggi interrati** con una ventilazione forzata, rimuovendo gli inquinanti più comuni presenti nelle autorimesse, controllando il fumo e il calore in caso emergenza o incendio e dirigendo i flussi degli inquinanti e dell'aria verso i punti di estrazione previsti.

Il *PSO-JEC* è **conforme** al regolamento **EU/305/2011**, provvisto di **marcatura CE, testato e certificato** secondo la norma **UNI EN 12101-3** da organismo accreditato.

Questo ventilatore EFFC è certificato al funzionamento in caso di emergenza (incendio) con prestazione **F300/120** (300°C/120'). Può anche essere utilizzato per la ventilazione in servizio continuo alla temperatura ambiente di massimo 40°C.

La caratteristica principale del ventilatore *PSO-JEC* è data **dall'assenza di canalizzazioni** che offre i seguenti vantaggi: **diminuzione dei costi** e dei tempi di **installazione**; diminuzione dei costi di **gestione**, con possibilità di ventilare o estrarre in determinate zone in base alle esigenze; maggior **flessibilità** nel caso di modifiche dell'impianto; **estrema compattezza** del dispositivo.

Il ventilatore assiale *PSO-JEC* è composto dal girante centrifuga a pale rovesce ad alto rendimento in lamiera zincata; la struttura in lamiera di acciaio protetta contro gli agenti atmosferici; la rete di protezione lato aspirazione protetta contro gli agenti atmosferici; il motore elettrico asincrono trifase a doppia polarità; l'interruttore di servizio e la morsettiera integrati.

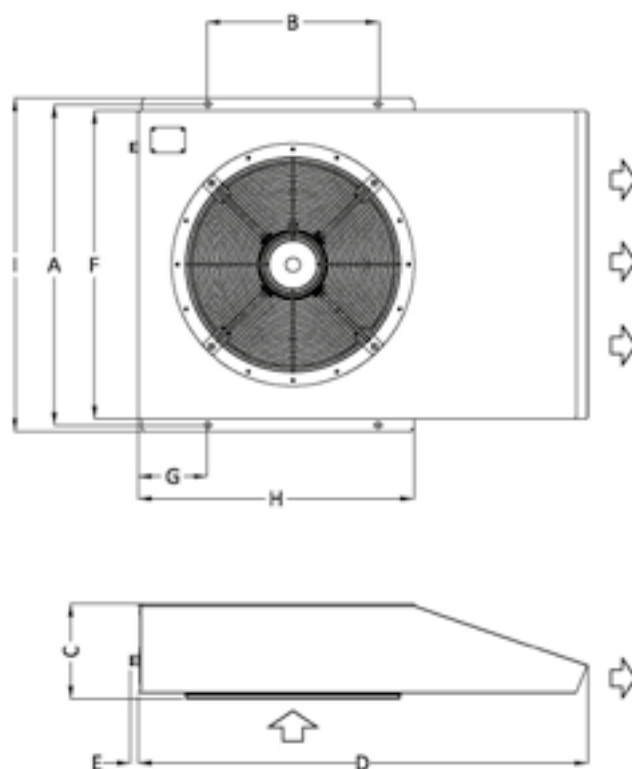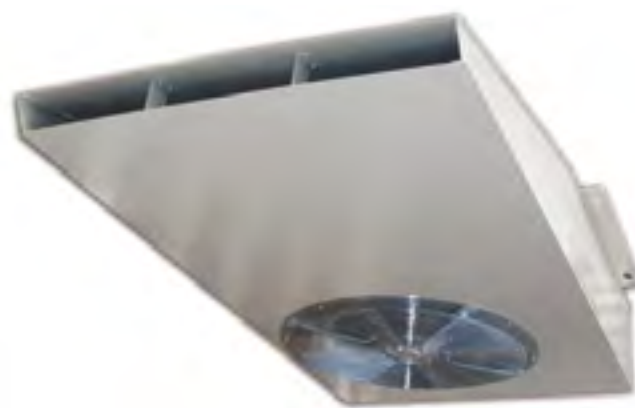

Dimensioni

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I
254/8	870	515	250	1.200	25	830	186	740	900
314/8	1.030	460	305	1.450	25	1.000	240	850	1.070

Dimensioni in mm

Prestazioni

Modello	Spinta (N)	Portata nominale (m ³ /h)	Pm (kW)	Velocità aria (m/s)	In max (A)	Velocità (Rpm)	Peso (kg)
254/8	50	5.850/2.900	1,20/0,30	23/11	3,3/1,4	1.400/700	67
314/8	100	8.800/4.350	2,20/0,55	28/13,5	5,8/2	1.400/700	99



Vedi anche: / **Controllo di fumo e calore** / **EFFC** / **Accessori**

CAODURO® S.p.A. Via Chiuppese, 15, 36010, Cavazzale (VI), Italia
Tel +39 0444 945959 - Fax +39 0444 945164
info@caoduro.it - www.caoduro.it

