

Lucernari continui Serie 035 FX

I lucernari continui componibili della **serie 035 FX** sono prodotti termoformando lastre in Policarbonato (PC) della migliore qualità, nella **colorazione standard bianco opal**.

Oltre alla **robustezza** e alla **diffusione luminosa**, i lucernari in Policarbonato (PC) hanno un **ottimo comportamento agli urti**, presentando un'elevata garanzia di **resistenza al calore**, necessari in tutti i casi in cui l'incolumità e la salvaguardia delle persone, oltre a quella delle cose, è fattore determinante e non sottovalutabile.

Ogni elemento intermedio, di 180/270 cm di lunghezza, viene realizzato con **costolature di irrigidimento** ad interasse di 30 cm. Con tagli opportuni è possibile ottenere dei sottomultipli di 30, 60 o 90 cm.

Questi lucernari sono la soluzione ottimale per sfruttare al meglio l'illuminazione naturale zenitale. La loro **modularità** permette infatti di ottenere vani di lunghezza elevata. La possibilità di ottenere soluzioni in **parete semplice, doppia o tripla** permette l'installazione dei nostri lucernari nelle più svariate condizioni ambientali. Grazie a queste soluzioni risolviamo il problema dell'isolamento termico, sempre più importante in materia di risparmio energetico. Questa è una delle motivazioni che hanno portato la CAODURO® a realizzare nuovi modelli.

M35 FX permette soluzioni a **parete doppia o tripla**. Realizzata con parete esterna in lastra monolitica termo-

formata (singola o doppia), dà maggiori garanzie di resistenza agli agenti atmosferici mentre la parete interna, costituita da una lastra piana in policarbonato alveolare multicamera, permette di avere un miglior valore di trasmittanza termica.

I **fissaggi** sono realizzati con i **morsetti standard**, i quali offrono la **massima garanzia di tenuta all'acqua e alle dilatazioni termiche**.

Per una corretta messa in opera, i lucernari continui necessitano di un appoggio perimetrale avente uno spessore al finito di eventuali guaine di 7,5 cm su muretti in calcestruzzo, legno, basamenti prefabbricati in vetroresina o metallici.

I lucernari CAODURO® sono realizzati e testati secondo le seguenti normative che prevedono la marcatura CE: UNI EN 14963 *Coperture - Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti* - Classificazione, requisiti e metodi di prova.

A tutti i modelli è possibile applicare i **sistemi di apertura** parziali o tutto foro.

Grazie ad un'ampia gamma di accessori, i nostri lucernari trovano impiego dalla singola abitazione alla grande realtà commerciale ed industriale: un prodotto sicuro di qualità garantito nel tempo.




Vedi anche: / [Basi prefabbricate](#) / [Sistemi di ventilazione](#) / [Aperture](#) / [Accessori](#)




CAODURO® S.p.A. Via Chiuppese, 15, 36010, Cavazzale (VI), Italia
Tel +39 0444 945959 - Fax +39 0444 945164
info@caoduro.it - www.caoduro.it




Modelli

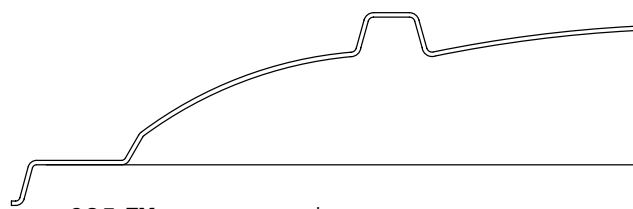


035 FX - parete semplice

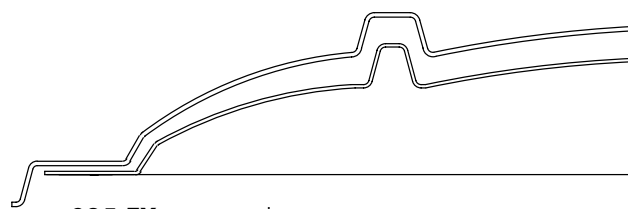

035 FX - parete doppia

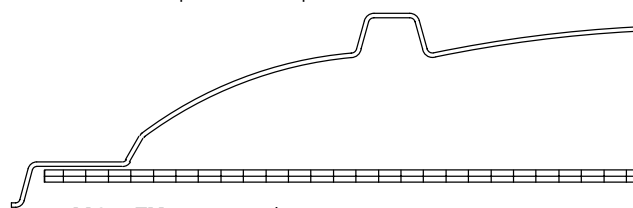


M35 FX - parete doppia

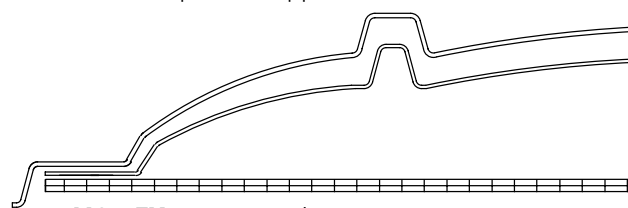


M35 FX - parete tripla

Dimensioni

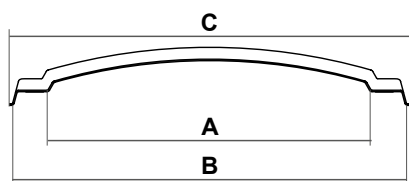

- A** - Luce netta
- B** - Esterno appoggi al finito
- C** - Massimo ingombro del lucernario
- M** - Modulo intermedio
- T** - Elemento testata

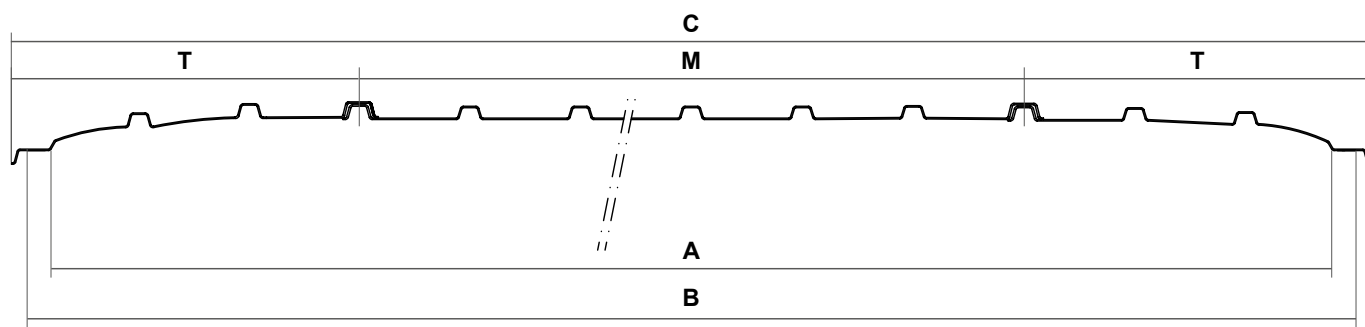


A	70	75	85	90	100	110	120	125	130	140	150*	165*	175	185	200	230	240	250	300
B	85	90	100	105	115	125	135	140	145	155	165	180	190	200	215	245	255	265	315
C	92	97	107	112	122	132	142	147	152	162	172	187	197	207	222	252	262	272	330
T	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	180	180	180	180	180
M	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	270	270	180	180	180	180	180	180	180
035	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*modulo di lunghezza diversa da 180 cm.

Lucernari in polimetilmetacrilato (PMMA) sono realizzabili solo su richiesta e a seconda delle quantità

Dimensioni in cm.

Serie K35 FX

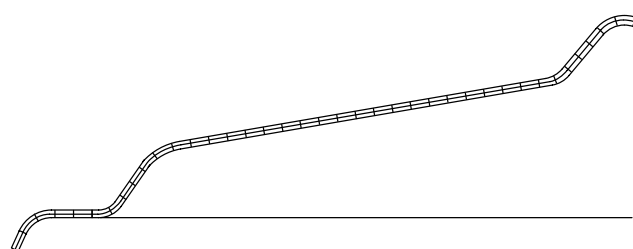

K35 FX - parete singola (PA)

A	85	90	100	110	120	125	140	150	165
B	100	105	115	125	135	140	155	165	180
C	107	112	122	132	142	147	162	172	187
T	90	90	90	90	90	90	90	90	90
M	180	180	180	180	180	180	180	180	180

Ulteriori dimensioni sono disponibili su richiesta e a seconda delle quantità.

Dimensioni in cm.