



## Lucernari continui Serie 045 FX

Sono prodotti a **parete singola, 040 FX**, o a **parete doppia, 045 FX**, termoformando lastre in Policarbonato compatto (PC) della migliore qualità, nella **colorazione standard bianco opal**.

Ogni elemento intermedio, di 180 cm di lunghezza, viene realizzato con 7 costolature di irrigidimento ad interasse di 30 cm. Con tagli opportuni è possibile ottenere dei sotto-multipli di 30, 60 o 90 cm.

La loro **modularità** permette di ottenere vani di lunghezza elevata e, anche per questo, sono particolarmente indicati per sfruttare al meglio l'illuminazione naturale zenitale.

A tutti i modelli è possibile applicare i **sistemi di apertura** parziali o tutto foro.



Vedi anche: / [Basi prefabbricate](#) / [Sistemi di ventilazione](#) / [Aperture](#) / [Accessori](#)




CAODURO® S.p.A. Via Chiuppese, 15, 36010, Cavazzale (VI), Italia  
Tel +39 0444 945959 - Fax +39 0444 945164  
[info@caoduro.it](mailto:info@caoduro.it) - [www.caoduro.it](http://www.caoduro.it)




## Modelli

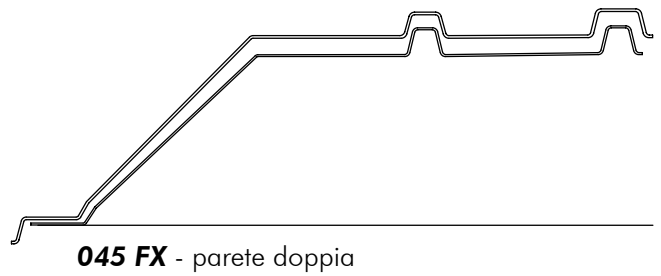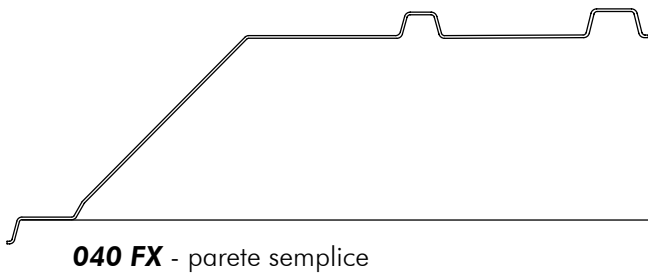

## Dimensioni

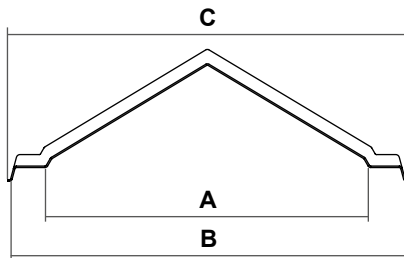

- A** - Luce netta
- B** - Esterno appoggi al finito
- C** - Massimo ingombro del lucernario
- M** - Modulo intermedio
- T** - Elemento testata

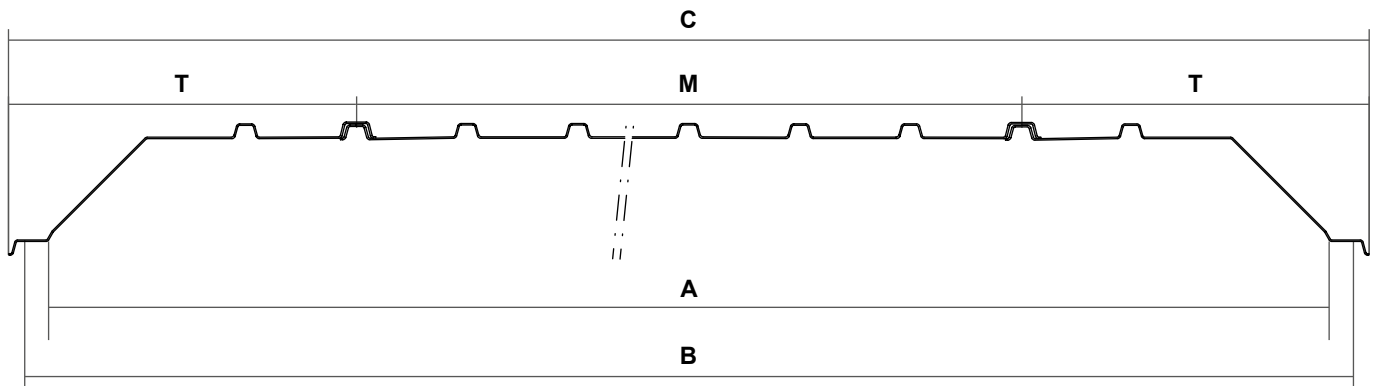

<b>A</b>	50	65	85	95	100	105	110	120*	125	135	140	150	160	175	200	220**
<b>B</b>	65	80	100	110	115	120	125	135	140	150	155	165	175	190	215	235
<b>C</b>	72	87	107	117	122	127	132	142	147	157	162	172	182	197	222	242
<b>T</b>	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	60	60
<b>M</b>	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	175

\*fornibili elementi a crociera.

\*\*modulo di lunghezza diversa da 180 mm.

Lucernari in polimetilmetacrilato (PMMA) sono realizzabili solo su richiesta e A seconda delle quantità

Dimensioni in cm.