

Lucernari serie S

Dimensioni

I **lucernari centinati** di tipo **standard** sono stati realizzati per offrire al progettista un prodotto di serie.


L'uso di materiali di prima qualità e la modularità costruttiva consentita dalle centine in alluminio, unite ad un gradevole aspetto estetico, fanno di questo prodotto il **risultato ideale per ogni esigenza di applicazione**.

L'esecuzione può essere a **parete singola o doppia**, usando lastre monolitiche in Policarbonato (PC) oppure a richiesta lastre alveolari di Policarbonato.

Le dimensioni degli interassi delle centine, M, variano in funzione al tipo di lastra impiegata come riportato in tabella. L'eventuale eccedenza in lunghezza, rispetto i multipli dei moduli previsti, viene compensata con un elemento che potrà essere posizionato lateralmente o centralmente al lucernario, a seconda della conformazione del vano.

Come per i lucernari termoformati, anche ai lucernari centinati della *serie S* sono **applicabili i sistemi di apertura** parziali o tutto foro.

- A** - Luce netta
- B** - Esterno appoggi al finito
- C** - Massimo ingombro Tunnel
- M** - Modulo intermedio
- H** - 1/7 B

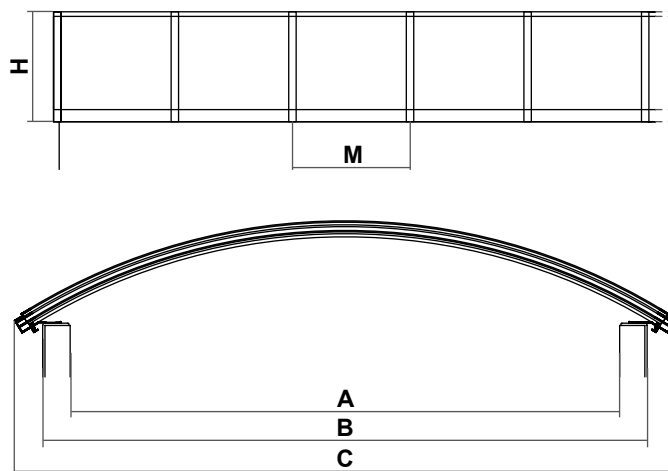

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|----------|
| A | 85 | 100 | 120 | 150* | 180* | 200* |
| B | 100 | 115 | 135 | 165 | 195 | 215 |
| C | 110 | 125 | 145 | 175 | 205 | 225 |
| M - policarbonato compatto | | | | | | 207,5 cm |
| M - policarbonato alveolare | | | | | | 212,5 cm |

* Centina di rinforzo interna sulla mezzaria del modulo.
Dimensioni in cm.



Vedi anche: / [Basi prefabbricate](#) / [Sistemi di ventilazione](#) / [Aperture](#) / [Accessori](#)



CAODURO® S.p.A. Via Chiuppese, 15, 36010, Cavazzale (VI), Italia
Tel +39 0444 945959 - Fax +39 0444 945164
info@caoduro.it - www.caoduro.it

