

## Piramidi centinate termoformate

Le piramidi centinate a **base quadrata** con lastre termoformate sono realizzate con **falde inclinate a 45°**.

Il sistema si compone di **centine in alluminio e lastre stampate** nella tipica forma romboidale con **inserti triangoli diamantati** per conferire l'**indeformabilità** delle lastre, a **parete semplice o doppia** per una migliore coibentazione termica.

Sono realizzate con lastre monolitiche in Policarbonato (PC), nei **colori neutro trasparente, bianco opal o fumé bronzo**. Le centine sono in lega d'alluminio estruso, protette per anodizzazione o con vernici a polvere epossidica.


## Piramidi centinate piane

Le piramidi centinate con lastre piane sono simili alle precedenti per quanto concerne la parte strutturale, mentre differiscono per il tipo di lastre.

Per questo tipo di applicazione **sono impiegate lastre in Policarbonato alveolare**, nei **colori standard neutro trasparente o bianco opal**, con lastre di Policarbonato compatto sovrapposto per garantire una maggior resistenza alla grandine.

Le centine sono in lega d'alluminio estruso, protette per anodizzazione o con vernici a polvere epossidica.

## Dimensioni

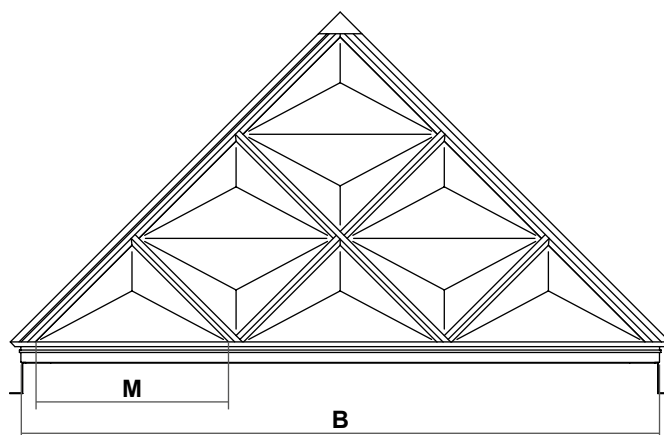

M	B	B	B	B	B
175	350	525	700	875	**
200	400	600	800	1000	**
300	300*				

\* Piramide con falde monolitiche inclinate a 30°.

\*\* Per dimensioni superiori a 800 cm e 875 cm è inserito uno scheletro in acciaio trattato, per integrare la struttura portante. Dimensioni in cm.



CAODURO® S.p.A. Via Chiuppese, 15, 36010, Cavazzale (VI), Italia  
Tel +39 0444 945959 - Fax +39 0444 945164  
[info@caoduro.it](mailto:info@caoduro.it) - [www.caoduro.it](http://www.caoduro.it)

