

SMOKE LAME™ PT, a parete

Conforme al regolamento EU/305/2011 e provvisto di marcatura CE, testato e certificato secondo la norma UNI EN 12101-2.

La struttura di base è composta da telaio perimetrale e profili porta lamelle in alluminio estruso, completi di guarnizioni di battuta in EPDM. Le lamelle possono contenere lastre di Policarbonato alveolare protetto ai raggi UV, nelle colorazioni neutro trasparente o bianco opal, oppure l'accoppiamento di una lastra di policarbonato alveolare e una esterna di alluminio per delle lame cieche.

Gli **spoiler laterali** sono presenti nel caso in cui vi sia un'applicazione a shed. Per applicazioni a parete SMOKE LAME™ PT è disponibile a richiesta con o senza spoiler.

Il **dispositivo di apertura** può essere **elettrico**, con motori a bassa tensione 24Vcc predisposto al collegamento diretto per l'apertura automatica da comando automatico/manuale in caso d'incendio, **o pneumatico**, a basso consumo di gas, completo di dispositivo attuatore con elemento non termosensibile come da norma, salvo diversa prescrizione, dotato di opportuna bombola CO₂, atta ad azionare il cilindro pneumatico per consentire l'apertura delle lamelle.

È dotato anche di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed, eventualmente, per manutenzione dall'esterno.

I motori elettrici e i comandi di apertura fanno sì che lo SMOKE LAME™ PT possa essere utilizzato anche per la ventilazione dei locali, ottenendo così un **dispositivo dual purpose, certificato a 10000 cicli** di manovra.


Requisiti di prestazione e qualificazione

Carico vento	WL 1500
Affidabilità	Re 300*
Apertura sotto carico	SL 0
Bassa temperatura	T(00)
Resistenza al calore	B300

*10.000 cicli doppia funzione

Dimensioni

H lama: 20 cm
Dimensioni minime per realizzazioni su misura
Luce netta: L 55 cm, H 80 cm (4 lame)
Foro muro (D): L+16 x H+6 cm
Dimensione massime realizzabili
Luce netta (LxH): 160x240 / 240x160 cm (12 lame)
Foro muro (D): L+16 x H+6 cm

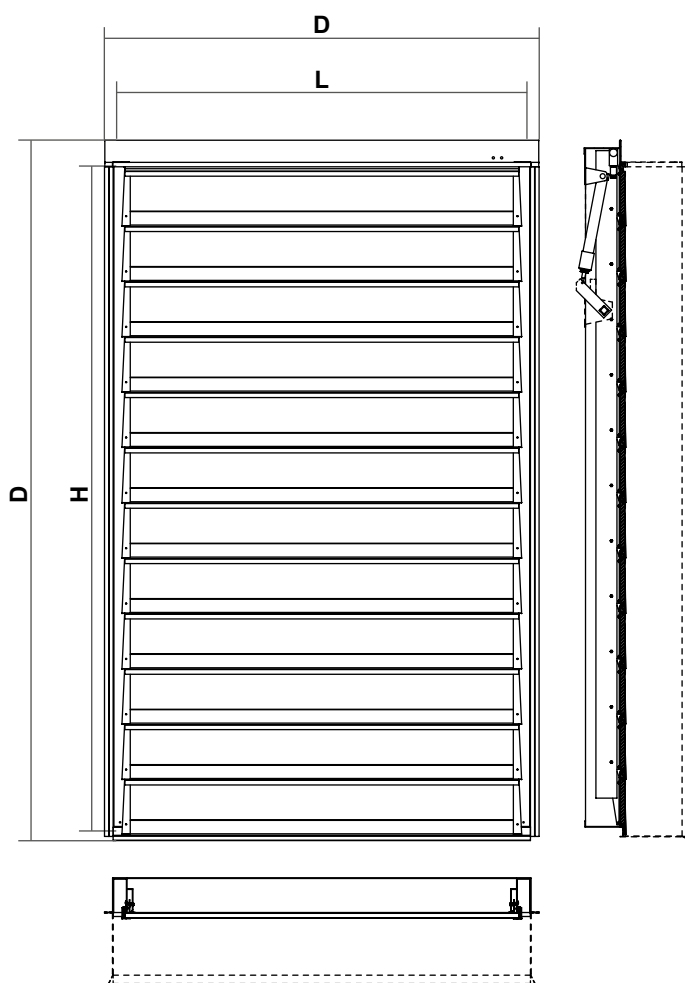

Vedi anche: / [Sistemi di ventilazione](#) / [Barriere](#) / [Box di controllo](#) / [Accessori](#)



CAODURO® S.p.A. Via Chiuppese, 15, 36010, Cavazzale (VI), Italia
Tel +39 0444 945959 - Fax +39 0444 945164
info@caoduro.it - www.caoduro.it

